



¿Cómo configuro un nuevo adaptador SD-BLE en SkyDemon?


- 1.) Abre el menú de configuración tocando el icono del engranaje.

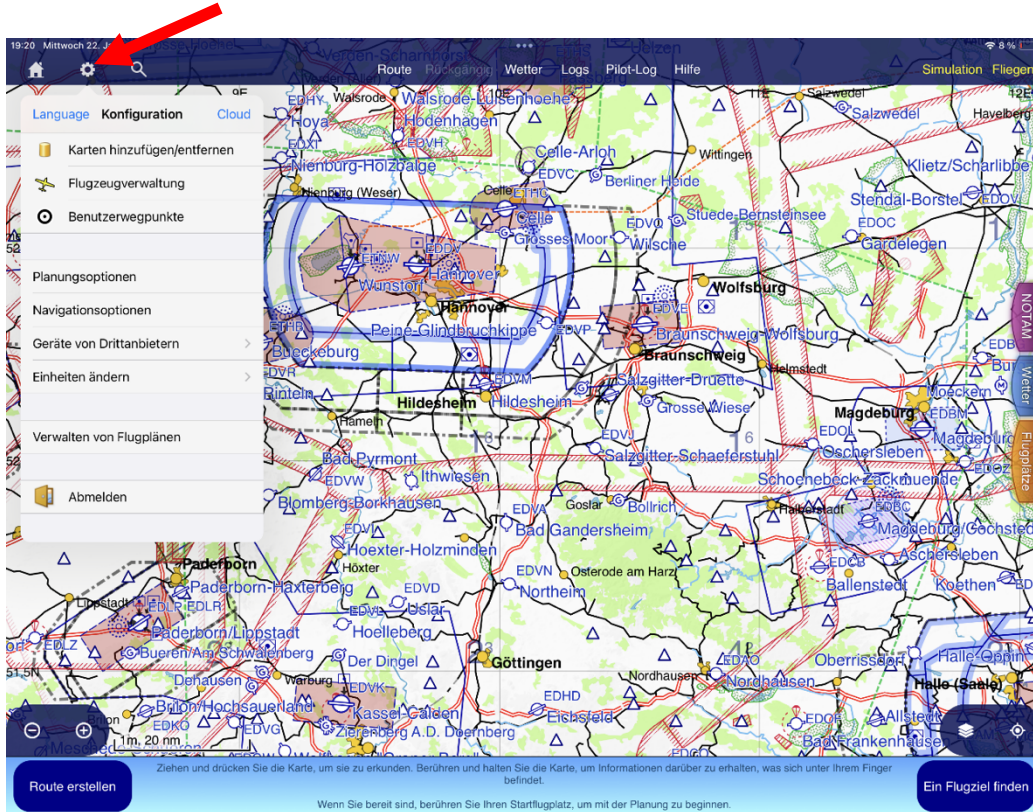

- 2.) En la configuración, selecciona “Dispositivos de terceros”.

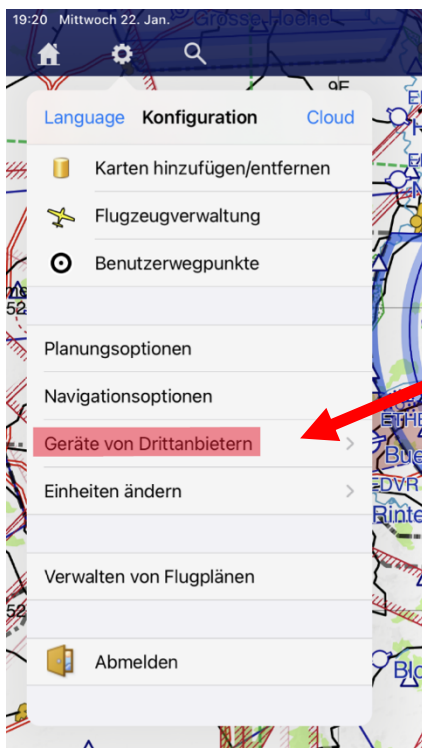


- 3.) En “Dispositivos de terceros”, selecciona “Añadir dispositivo Bluetooth” (Add Bluetooth Device).

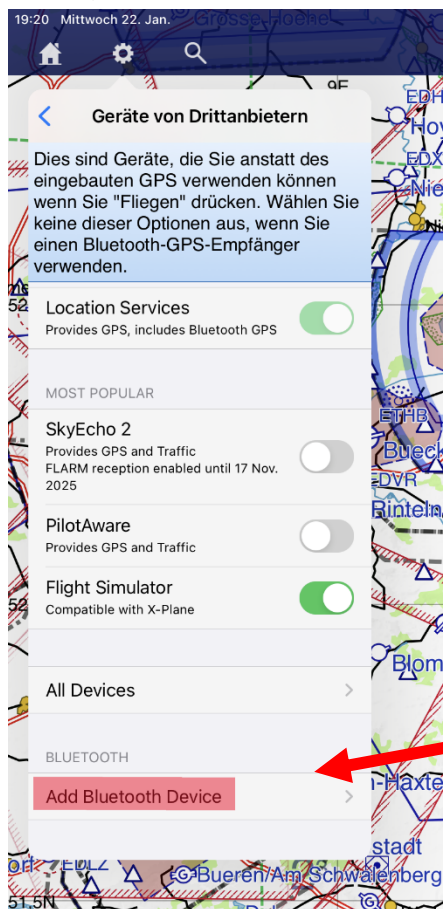

- 4.) Ahora comienza la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth BLE. Esto puede tardar un momento...

Al finalizar, se mostrarán los dispositivos encontrados:

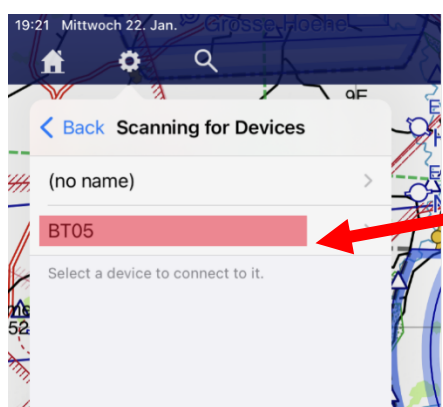


En nuestro caso, “BT05” es el nuevo dispositivo BLE detectado.

El nombre del dispositivo BLE encontrado puede variar según el adaptador adquirido (por ejemplo: SD-ATR833, SD-KRT2, SD-AR620X, SD-TYX, etc.).


Selecciona el dispositivo que acaba de aparecer.

5.) Ahora debes seleccionar la futura función del dispositivo BLE:

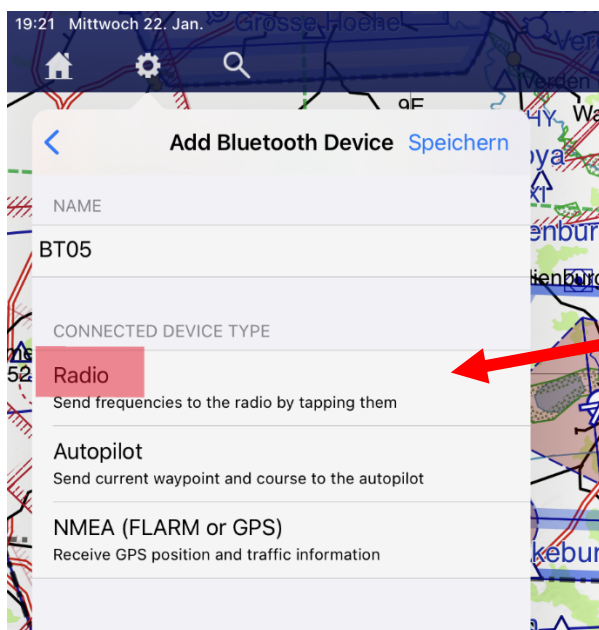

Seleccionamos aquí “Radio”, ya que nuestros adaptadores SD actuales están diseñados principalmente para radios VHF.

6.) Existen muchos modelos de radios —como bien sabemos— y cada uno tiene su propio protocolo

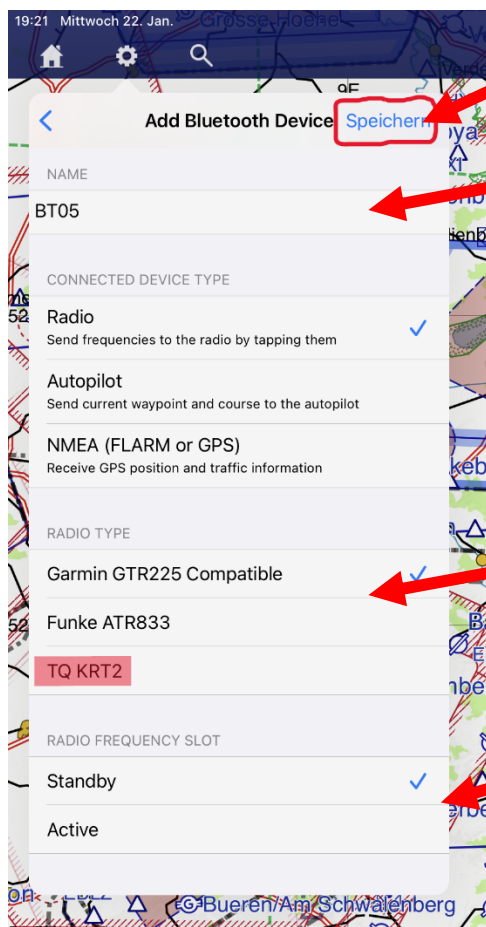

Aquí puedes editar el nombre del adaptador, por ejemplo cambiarlo a KRT2, COM1, etc.


Por defecto, los dispositivos nuevos están configurados como “Garmin GTR225 Compatible”.

Esto debe ajustarse según tu radio, en nuestro caso TQ KRT2 (o Funke ATR833, Becker AR620X, etc.).

Aquí se puede elegir si se quiere configurar la frecuencia en espera (Standby) o la frecuencia activa (Active).

Y ahora algo MUY IMPORTANTE: ¡no olvides guardar! De lo contrario, se perderán todos los ajustes!

- 7.) Así se verá la configuración cuando hayas cambiado el nombre y seleccionado todos los valores correctamente para un TQ KRT2:

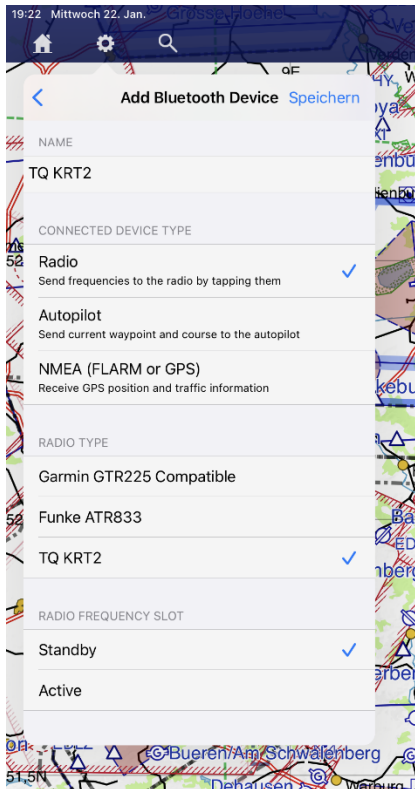

- 8.) Después de guardar, el nuevo dispositivo BLE aparecerá en la lista. Puedes añadir más dispositivos BLE si lo deseas.

